

BASIC

WB
1
2
2 YEARS
WARRANTY

Ø100

36 dB	90 m ³ /h
14 W	30 Pa

GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES

- tworzywo ABS / ABS plastic
- łożyska ślizgowe / slide bearings
- IPX4
- maksymalna temperatura pracy 40°C
/ maximum operating temperature 40°C
- 2 lat gwarancji / 2 years warranty
- możliwość zainstalowania zaworu zwrotnego (ZZ)
/ non-return valve (ZZ) usage ability




WYPOSAŻENIE / EQUIPMENT


 Kostka
Terminal block

 Włącz. pociągany
Pull switch

 Wył. czasowy
Timer

WYMIARY / DIMENSIONS

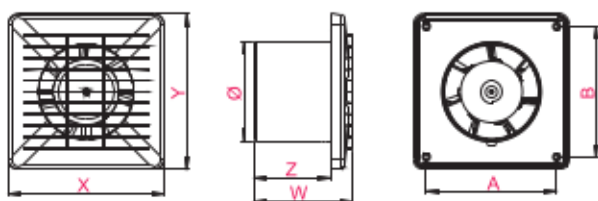

Ø100	INDEX		
WB100	●		
WB100W		●	
WB100T			●

Ø100	Ø	A	B	X	Y	W	Z
Ø100	100	130	130	154	154	98	77


 4 KOŁKI ROZPOROWE
I WKRETY
4 rawplugs and screws