

Ø100

**36**  
dB

**95**  
m<sup>3</sup>/h

**14**  
W

**35**  
Pa

## GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES

- tworzywo ABS / ABS plastic
- łożyska ślizgowe / slide bearings
- IPX4
- maksymalna temperatura pracy 40°C / maximum operating temperature 40°C
- 2 lat gwarancji / 2 years warranty



## WYPOSAŻENIE / EQUIPMENT



Kostka  
Terminal block




Włącz. pociągany  
Pull switch



Wył. czasowy  
Timer

## WYMIARY / DIMENSIONS

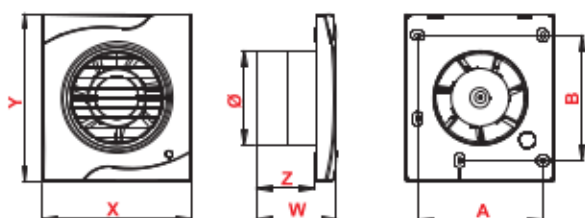

<b>INDEX</b>			
WV100	●		
WV100W		●	
WV100T			●

	Ø	A	B	X	Y	W	Z
<b>Ø100</b>	100	133	133	159	179	85	62



4 KOŁKI ROZPOROWE  
I WKRETY  
4 rawplugs and screws