WKW

NOWOŚĆ/NEW

HIGH PRESSURE | 1 2 3 | 30 000 h | 5 YEARS WARRANTY

	Ø100		Ø125		Ø150			
	34 dB(A)*	110 m³/h	38 dB(A)*	210 m³/h	26 dB(A)*	165 m³/h	20 W	26 Pa
	13,5 W	62 Pa	19 W	62 Pa	35 dB(A)*	240 m³/h	30 W	65 Pa
					43 dB(A)*	320 m³/h	38 W	88 Pa

1

GŁÓWNE CECHY
MAIN FEATURES

- **tworzywo PP**
  PP plastic
- **łożyska kulkowe**
  ball bearings
- **IP24**
  IP24
- **maksymalna temperatura pracy 40°C**
  maximum operating temperature 40°C
- **5 lat gwarancji**
  5 years warranty
- **możliwość montażu w pozycji pionowej i poziomej**
  vertical and horizontal installation ability

W zależności od potrzeby, wentylatory WKW mogą być wykorzystywane, jako wentylatory wywiewne lub nawiewne. Mogą być instalowane w pozycji poziomej i pionowej. Zastosowanie łożysk kulkowych gwarantuje wysoką niezawodność.

Depending on the needs, WKW fans can be used as exhaust or supply fans. They can be installed both horizontally and vertically. The use of ball bearings ensures high reliability.

WYMIARY
DIMENSIONS

	Ø	W	Z
ø100	100	141	16
ø125	125	144	16
ø150	150	159	16

WYPOSAŻENIE
EQUIPMENT

	INDEX		
ø100	WKW100	●	
ø125	WKW125	●	
ø150	WKW150	●	●
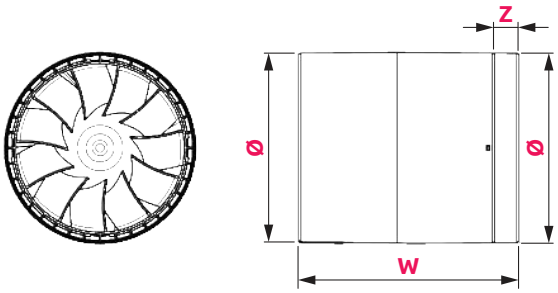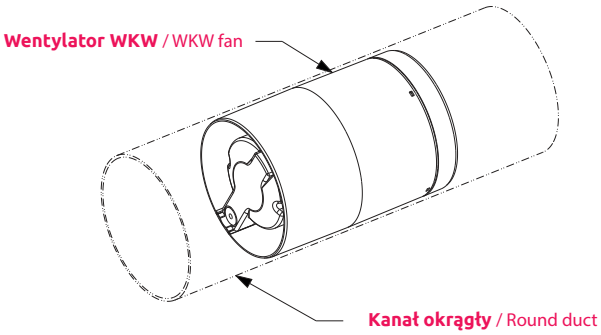
* Wartość ciśnienia akustycznego z odległości 3m
* Sound pressure value from a distance of 3m