

SATEO



Ø100		Ø125		Ø150	
38 dB(A)*	87 m³/h	41 dB(A)*	135 m³/h	48 dB(A)*	210 m³/h
13 W	32 Pa	15 W	48 Pa	18 W	49 Pa



GLÓWNE CECHY

MAIN FEATURES


- **tworzywo ABS**
ABS plastic
- **łożyska kulkowe**
ball bearings
- **IP22**
IP22
- **maksymalna temperatura pracy 40°C**
maximum operating temperature 40°C
- **montaż ścienny oraz sufitowy**
wall and ceiling installation
- **5 lat gwarancji**
5 years warranty
- **możliwość zainstalowania zaworu zwrotnego (ZZ)**
non-return valve (ZZ) usage ability



WYMIARY

DIMENSIONS

	Ø	A	Ø X	W	Z
Ø100	100	139	160	107	77
Ø125	125	164	187	112	77
Ø150	150	189	210	125	83

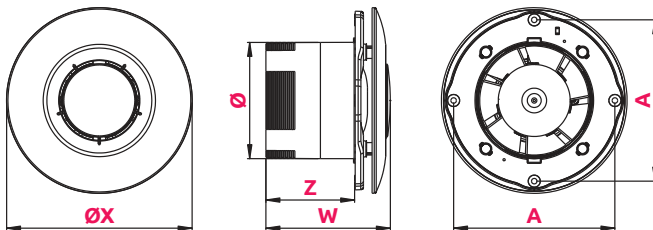

WYPOSAŻENIE

EQUIPMENT

INDEX	Ø100	Ø125	Ø150
WXS100	●		
WXS100T			●
WXS125		●	
WXS125T			●
WXS150			●
WXS150T			●

* Wartość ciśnienia akustycznego z odległości 3m
* Sound pressure value from a distance of 3m