


## Regulator przepływu powietrza Ø 75 VRP75-10G

	Ø1	Ø2	Z
VRP75	70	59	8,1

Liczba usuniętych pierścieni	Przepływ powietrza [m³/h]					
	10	20	30	40	50	60
	Spadek ciśnienia [Pa]					
0	9,0	31,6	69,1	119,8	186,2	269,3
1	6,0	21,4	45,9	81,3	126,9	183,0
2	3,3	12,2	26,8	46,6	71,7	104,7
3	1,5	5,8	12,9	22,7	36,1	53,5
4	0,4	1,8	3,9	7,1	11,1	17,0
5	0,2	0,5	1,0	1,9	2,9	4,0

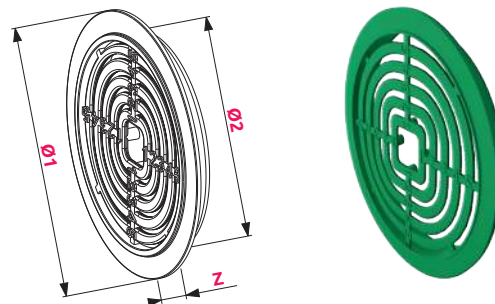

### Złączka VM75, VM90

Złączki zapewniają szybkie, trwałe i odporne na zerwanie połączenia rur.

Dostępne w wymiarach Ø75, Ø90



### Zaślepki Z75-5, VZ90-5

Zaślepki chronią rury przed wszelkimi zanieczyszczeniami podczas transportu, składowania i instalacji przed możliwym zabrudzeniem podczas montażu.

Dostępne w wymiarach Ø75, Ø90



### Uszczelki VU75-5, VU90-5

Specjalnie zaprojektowane uszczelki gwarantują szczelne połączenie rury z rurą jak również rur z rozdzielaczami i skrzynkami rozprężnymi.

Dostępne w wymiarach Ø75, Ø90



### Nóż do rur Ø 75, 90 VNK75R, VNK75G, VNK90R, VNK90G

Uniwersalny nóż do rur o średnicy 75-90 mm, z wymiennymi ostrzami.

Dostępne w wymiarach Ø75, Ø90



### Taśma montażowa, perforowana VTM

idealna do instalacji wymagających płynnej regulacji wysokości lub w przypadku braku możliwości zastosowania obejm.

Posiada otwory montażowe wielkości Ø4 oraz Ø8 mm



### Taśma VZO oraz Zaciski VZT

Taśma metalowa umożliwia tworzenie opasek zaciskowych dowolnej średnicy. Specjalne opakowanie ułatwia odmierzenie pożądanego odcinka taśmy.


Szerokość: 9mm, grubość 0.6 mm, długość: 30 mb.



### Taśma uszczelniająca VTA (aluminium), TTZ (zbrojona)

Specjalnie zaprojektowane uszczelki gwarantują szczelne połączenie rury z rurą jak również rur z rozdzielaczami i skrzynkami rozprężnymi.

Dostępne w wymiarach Ø75, Ø90



### Uchwyt do rur Ø 75 VH75-2

Uchwyt do montażu rur o średnicy 75 mm. Uchwyt pozwala zamontować rury zarówno do podłoża jak i sufitu.

