

# CLASSIC

**2**  
2 YEARS  
WARRANTY

Ø100		Ø120	
37 dB(A)*	68 m³/h	41 dB(A)*	105 m³/h
14 W	28 Pa	16 W	56 Pa

## GLÓWNE CECHY


### MAIN FEATURES

- **tworzywo ABS**  
ABS plastic
- **łożyska ślizgowe**  
slide bearings
- **IPX4**  
IPX4
- **maksymalna temperatura pracy 40°C**  
maximum operating temperature 40°C
- **montaż ścienny**  
wall installation
- **2 lata gwarancji**  
2 years warranty
- **możliwość zainstalowania zaworu zwrotnego (ZZ)**  
non-return valve (ZZ) usage ability

## WYMIARY

### DIMENSIONS

	Ø	A	B	X	Y	W	Z
Ø100	100	130	130	154	154	92	78
Ø120	120	130	130	154	154	92	78

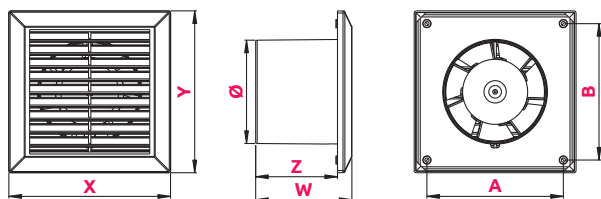

## WYPOSAŻENIE

### EQUIPMENT



INDEX	Return Valve	Filter	Timer
WC100	●		
WC100W		●	
WC100T			●
WC120	●		
WC120W		●	
WC120T			●

\* Wartość ciśnienia akustycznego z odległości 3m  
\* Sound pressure value from a distance of 3m

