

	m ³ /h			W			Pa			dB(A)*		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
ø200	300	325	365	16	21	37	11	21	55	33	35	40
ø250	436	450	465	22	30	44	31	48	65,5	40	38	39
ø315	650	825	1025	31	43,5	62	7	10,5	23	36	40	46

GLÓWNE CECHY

MAIN FEATURES

- **tworzywo ABS**
ABS plastic
- **łożyska ślizgowe**
slide bearings
- **IP44**
IP44
- **maksymalna temperatura pracy 40°C**
maximum operating temperature 40°C
- **2 lata gwarancji**
2 years warranty


Wentylatory osiowe serii WO dedykowane są do wentylacji dużych pomieszczeń gospodarczych, lokali handlowych, garażów, pomieszczeń małej gastronomii, itp., w których zachodzi potrzeba większej wymiany powietrza. Mogą być montowane w kanałach wentylacyjnych oraz bezpośrednio w ścianach jako wentylatory wyciągowe. Dzięki zastosowaniu silników 3-biegowych, istnieje możliwość dopasowania parametrów wentylatora do potrzeb użytkownika, zależnie od sposobu podłączenia.



WYMIARY

DIMENSIONS

	ø1	ø2	A	B	X	Y	W	Z
ø200	200	210	220	220	280	280	125	110
ø250	250	260	255	255	330	330	125	110
ø315	315	325	320	320	410	410	125	110

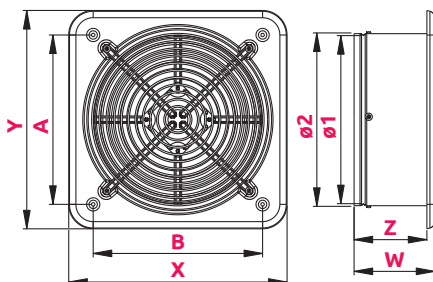

WYPOSAŻENIE

EQUIPMENT



	INDEX	
ø200	WO200	● ●
ø250	WO250	● ●
ø315	WO315	● ●

* Wartość ciśnienia akustycznego z odległości 3m
* Sound pressure value from a distance of 3m