

SILENCE



EASY CLIP



SILENT OPERATION



30 000 h

5

5 YEARS WARRANTY

Ø100		Ø125		Ø150	
28 dB(A)*	75 m³/h	32 dB(A)*	135 m³/h	38 dB(A)*	155 m³/h
5 W	28 Pa	9 W	32 Pa	17 W	34 Pa



GŁÓWNE CECHY


MAIN FEATURES

- **cicha praca**
silent operation
- **tworzywo ABS**
ABS plastic
- **łożyska kulkowe**
ball bearings
- **IPX4**
IPX4
- **maksymalna temperatura pracy 40°C**
maximum operating temperature 40°C
- **montaż ścienny**
wall installation
- **5 lat gwarancji**
5 years warranty
- **możliwość zainstalowania zaworu zwrotnego (ZZ)**
non-return valve (ZZ) usage ability

WYMIARY

DIMENSIONS

	Ø	A	B	X	Y	W	Z
Ø100	100	109	109	132	132	94	77
Ø125	125	137	137	159	159	94	77
Ø150	150	162	162	185	185	100	83

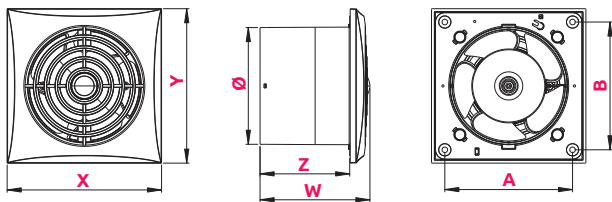

WYPOSAŻENIE

EQUIPMENT



	INDEX						
Ø100	WZ100**	●					
	WZ100W		●				
	WZ100T**			●			
Ø125	WZ100H**			●	●		
	WZ100R			●		●	
	WZ100F			●			●
	WZ125	●					
	WZ125W		●				
Ø150	WZ125T			●			
	WZ125H			●	●		
	WZ125R			●		●	
	WZ125F			●			●
Ø150	WZ150	●					
	WZ150W		●				
	WZ150T			●			
	WZ150H			●	●		
	WZ150R			●		●	
WZ150F			●			●	

* Wartość ciśnienia akustycznego z odległości 3m

* Sound pressure value from a distance of 3m

** Produkt dostępny w kolorze czarnym — do nazwy indeksu należy dodać sufix „CZ” np. WZ100TCZ

** Product is available in black color; append the "CZ" suffix to the index identifier e.g. WZ100TCZ