

Ø100



GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES

- **krótkie przyłącze** / short connection
- **tworzywo ABS** / ABS plastic
- **łożyska kulkowe** / ball bearings
- **IPX4**
- **maksymalna temperatura pracy 40°C**
/ maximum operating temperature 40°C
- **możliwość instalacji na suficie** / ceiling installation allowed
- **5 lat gwarancji** / 5 years warranty
- **możliwość zainstalowania zaworu zwrotnego (ZZ)**
/ non-return valve (ZZ) usage ability



WYPOSAŻENIE / EQUIPMENT



Kostka
Terminal block

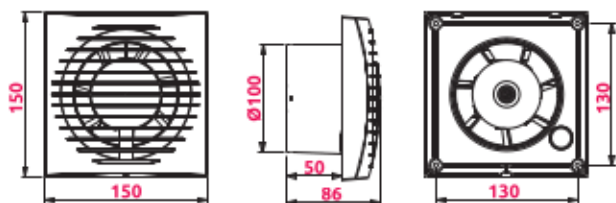





Wył. czasowy
Timer



Czujnik wilgoci
Humidity sensor

WYMIARY / DIMENSIONS



			
INDEX			
WFA100	●		
WFA100H		●	●
WFA100T		●	



ŁOŻYSKA
KULKOWE
Ball bearings



4 KOŁKI ROZPOROWE
I WKRETY
4 rawplugs and screws



KOMPATYBILNY
Z ZAWOREM ZWROTNYM
Compatible with non-return valve