




## GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES


- generuje wysokie ciśnienie powietrza / generates high air pressure
- zawór zwrotny z tworzywa w zestawie / non-return valve included
- tworzywo ABS / ABS plastic
- łożyska kulkowe / ball bearings
- IPX4
- maksymalna temperatura pracy 40°C / maximum operating temperature 40°C
- możliwość instalacji na suficie / ceiling installation allowed
- 7 lat gwarancji / 7 years warranty



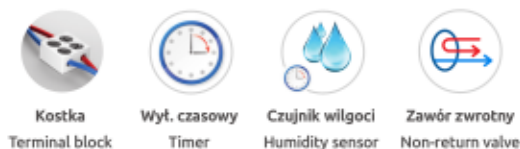


## WYPOSAŻENIE / EQUIPMENT

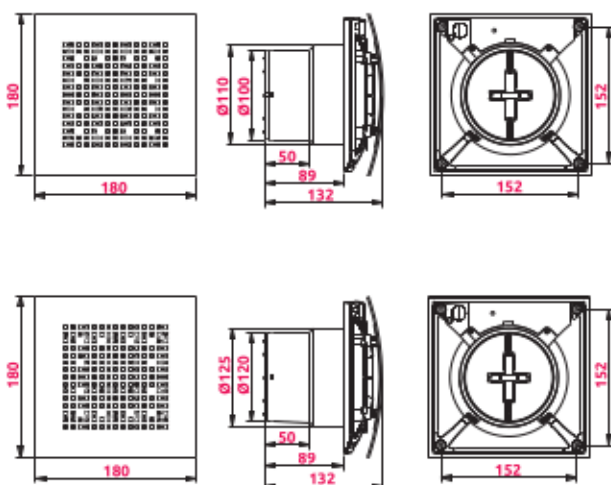

## WYMIARY / DIMENSIONS



				
INDEX				
WPAB110	●			
WPAB110H		●	●	
WPAB110T		●		
WPAB110Z	●			●
WPAB110ZH		●	●	●
WPAB110ZT		●		●
WPAB125	●			
WPAB125H		●	●	
WPAB125T		●		
WPAB125Z	●			●
WPAB125ZH		●	●	●
WPAB125ZT		●		●

