

Ø100		Ø110 EC		Ø110		Ø125	
29	82	24	87	29	110	37	170
dB	m³/h	dB	m³/h	dB	m³/h	dB	m³/h
9	40	2,7	35	9	56	17	55
W	Pa	W	Pa	W	Pa	W	Pa



GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES

- generuje wysokie ciśnienie powietrza / generates high air pressure
- zawór zwrotny z tworzywa w zestawie / non-return valve included
- tworzywo ABS / ABS plastic
- łożyska kulkowe / ball bearings
- IP24
- maksymalna temperatura pracy 40°C / maximum operating temperature 40°C
- możliwość instalacji na suficie / ceiling installation allowed
- 7 lat gwarancji / 7 years warranty

WYPOSAŻENIE / EQUIPMENT



Kostka
Terminal block



Opóźnienie włączenia
Start delay



Wyt. czasowy
Timer





Czujnik wilgoci
Humidity sensor



Zawór zwrotny
Non-return valve

WYMIARY / DIMENSIONS

	Ø	Ø1	A	B	X	Y	W	Z	Z1	V
WPAB100	100	x	152	152	180	180	116	72	x	4
WPAB110	110	100	152	152	180	180	128	85	46	4
WPAB125	125	120	152	152	180	180	128	85	46	4

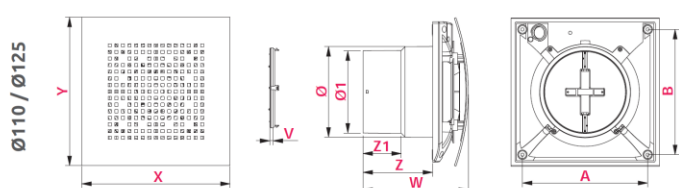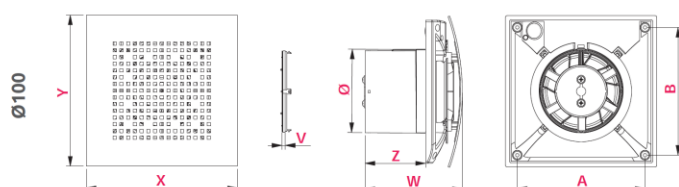

INDEX					
Ø100	WPAB100Z	●			●
	WPAB100ZT		●	●	●
	WPAB100ZH		●	●	●
Ø110 EC	WPAB110ZEC	●			●
	WPAB110ZTEC		●	●	●
	WPAB110ZHEC		●	●	●
Ø110	WPAB110Z	●			●
	WPAB110ZT		●	●	●
	WPAB110ZH		●	●	●
Ø125	WPAB125Z	●			●
	WPAB125ZT		●	●	●
	WPAB125ZH		●	●	●

Zamontowanie zaworu zwrotnego ogranicza przepływ powietrza o ok. 30 m³/h.
Installing a non-return valve limits the air flow by 30 m³/h.



ŁOŻYSKA
KULKOWE
Ball bearings



4 KOŁKI ROZPOROWE
I WKRETY
4 rawlplugs and screws