

Ø100



GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES


- tworzywo ABS / ABS plastic
- łożyska ślizgowe / slide bearings
- IPX4
- maksymalna temperatura pracy 40°C
/ maximum operating temperature 40°C
- 2 lat gwarancji / 2 years warranty
- możliwość zainstalowania zaworu zwrotnego (ZZ)
/ non-return valve (ZZ) usage ability



WYPOSAŻENIE / EQUIPMENT

Kostka
Terminal blockWłącz. pociągany
Pull switchWył. czasowy
TimerCzujnik wilgoci
Humidity sensor

WYMIARY / DIMENSIONS

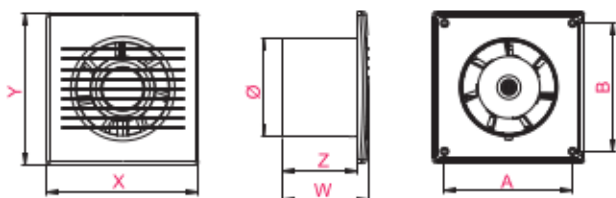

	INDEX			
Ø100	WAB100	WAB100W	WAB100T	WAB100H
	•	•	•	•

	Ø	A	B	X	Y	W	Z
Ø100	100	130	130	154	154	87	77

4 KOŁKI ROZPOROWE
I WKRETY

4 rawplugs and screws