

Ø100		Ø120	
36 dB	91 m ³ /h	40 dB	135 m ³ /h
14 W	30 Pa	16 W	60 Pa

GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES

- tworzywo ABS / ABS plastic
- łożyska ślizgowe / slide bearings
- IPX4
- maksymalna temperatura pracy 40°C / maximum operating temperature 40°C
- 2 lat gwarancji / 2 years warranty
- możliwość zainstalowania zaworu zwrotnego (ZZ) / non-return valve (ZZ) usage ability



WYPOSAŻENIE / EQUIPMENT



Kostka
Terminal block



Włącz. pociągany
Pull switch




Wył. czasowy
Timer



Czujnik wilgoci
Humidity sensor

WYMIARY / DIMENSIONS

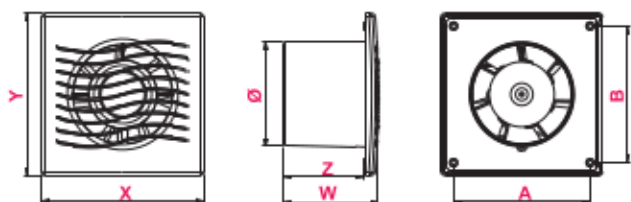

	Ø	A	B	X	Y	W	Z
Ø100	100	130	130	154	154	87	77
Ø120	120	130	130	154	154	87	77



	INDEX			
Ø100	WAV100	●		
	WAV100W		●	
	WAV100T			●
	WAV100H			●
Ø120	WAV120	●		
	WAV120W		●	
	WAV120T			●
	WAV120H			●



4 KOŁKI ROZPOROWE
I WKRETY
4 rawplugs and screws