

Ø100		Ø125	
35 dB	85 m³/h	40 dB	175 m³/h
8 W	30 Pa	16 W	44 Pa

## GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES

- **krótkie przyłącze** / short connection
- **tworzywo ABS** / ABS plastic
- **łożyska kulkowe** / ball bearings
- **IPX4**
- **maksymalna temperatura pracy 40°C**  
/ maximum operating temperature 40°C
- **możliwość instalacji na suficie** / ceiling installation allowed
- **5 lat gwarancji** / 5 years warranty
- **możliwość zainstalowania zaworu zwrotnego (ZZ)**  
/ non-return valve (ZZ) usage ability



## WYPOSAŻENIE / EQUIPMENT



Kostka  
Terminal block

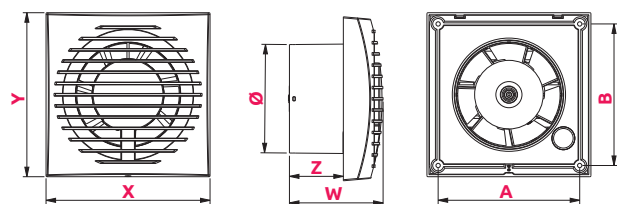


Wył. czasowy  
Timer






Czujnik wilgoci  
Humidity sensor

## WYMIARY / DIMENSIONS



	Ø	A	B	X	Y	W	Z
<b>Ø100</b>	100	130	130	150	150	86	50
<b>Ø125</b>	125	150	150	170	170	86	50

			
INDEX			
WFA100	●		
WFA100T		●	
WFA100H		●	●
WFA125	●		
WFA125T		●	
WFA125H		●	●



ŁOŻYSKA  
KULKOWE  
Ball bearings



4 KOŁKI ROZPOROWE  
I WKRETY  
4 raw/plugs and screws