

Ø100

38 dB
85 m³/h
13 W
31 Pa

GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES

- tworzywo ABS / ABS plastic
- łożyska kulkowe / ball bearings
- IPX4
- maksymalna temperatura pracy 40°C / maximum operating temperature 40°C
- możliwość instalacji na ścianie / wall installation allowed
- 5 lat gwarancji / 5 years warranty
- możliwość zainstalowania zaworu zwrotnego (ZZ) / non-return valve (ZZ) usage ability



WYPOSAŻENIE / EQUIPMENT



Easy Clip




Kostka
Terminal block



Wyt. czasowy
Timer

WYMIARY / DIMENSIONS

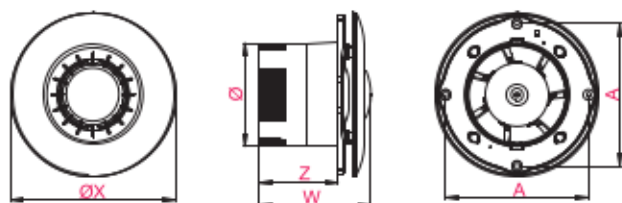

	INDEX	
Ø100	WXA100	•
	WXA100T	•

	Ø	A	ØX	W	Z
Ø100	100	139	160	110	77



ŁOŻYSKA
KULKOWE
Ball bearings



4 KOŁKI ROZPOROWE
I WKRETY
4 rawplugs and screws