

Ø100		Ø125		Ø150	
38 dB	87 m ³ /h	41 dB	135 m ³ /h	48 dB	210 m ³ /h
13 W	32 Pa	15 W	48 Pa	18 W	49 Pa



GŁÓWNE CECHY / MAIN FEATURES

- tworzywo ABS / ABS plastic
- łożyska kulkowe / ball bearings
- IPX4
- maksymalna temperatura pracy 40°C
/ maximum operating temperature 40°C
- możliwość instalacji na ścianie / wall installation allowed
- 5 lat gwarancji / 5 years warranty
- możliwość zainstalowania zaworu zwrotnego (ZZ)
/ non-return valve (ZZ) usage ability


WYPOSAŻENIE / EQUIPMENT



Easy Clip

Kostka
Terminal blockWyt. czasowy
Timer

WYMIARY / DIMENSIONS

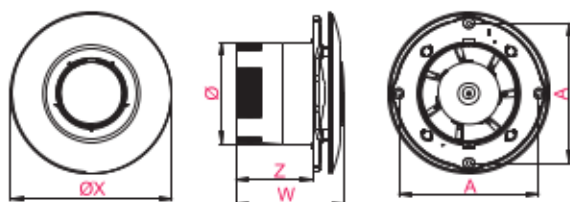

	Ø	A	ØX	W	Z
Ø100	100	139	160	107	77
Ø125	125	164	187	112	77
Ø150	150	189	210	125	83

		INDEX	
Ø100	WXS100	●	
	WXS100T		●
Ø125	WXS125	●	
	WXS125T		●
Ø150	WXS150	●	
	WXS150T		●

ŁOŻYSKA
KULKOWE
Ball bearings4 KOŁKI ROZPOROWE
I WKRETY
4 rawplugs and screws