

# RASTRY SUFITOWE

Ceiling screens



40°C


ODPORNOŚĆ TERMICZNA  
THERMAL RESISTANCE

ABS

MATERIAŁ  
RAW MATERIAL



	INDEX	X	Y	A	B	
1	3	RP	595	595	150	150
1	1	RS	595	595	150	150

## WYMIARY / DIMENSIONS

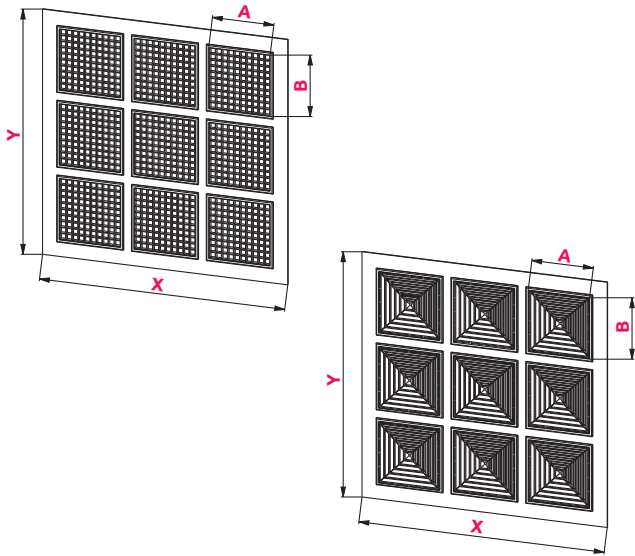

RP

RP\_CZ



RS



TM



40°C

ODPORNOŚĆ TERMICZNA  
THERMAL RESISTANCE

STAL OCYNKOWANA + PP  
STEEL (GALVANIZED PLATE) + PP

MATERIAŁ  
RAW MATERIAL

	INDEX	A	B	X	Y	Z
1	TM1	140	140	170	170	20
1	TM2	140	210	165	240	20

## WYMIARY / DIMENSIONS

